

# MOON MICRO 1200, 930 (BBBL), SPOT, WHITE


ITAB

- ✓ Unauffällig und sauber wirkende Decke
- ✓ Erhältlich in verschiedenen Größen und Lumenpaketen
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Klein, kippbar und drehbar
- ✓ Erhältlich in Weiß, Schwarz und Grau



## TECHNICAL SPECIFICATION

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 345-500-10            |
| Colour                       | White                 |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm    | 1150                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEL                          | E                     |
| Light distribution           | Spot                  |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 87                    |
| Measurements B               | 54                    |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | 360°/35°              |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | 81                    |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 11                    |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,25                  |

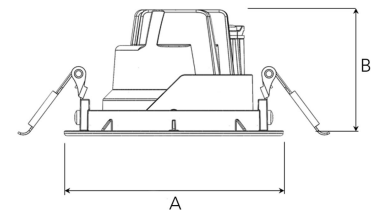

A= 87mm B= 54mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 15°  | 27°    | 36°   | 56°        |
| m    | o      | m     | o          |
| 1.0  | 0.26   | 1.0   | 0.47       |
| 2.0  | 0.53   | 2.0   | 0.95       |
| 3.0  | 0.79   | 3.0   | 1.42       |
| 1.0  | 0.65   | 1.0   | 1.06       |
| 2.0  | 1.30   | 2.0   | 2.12       |
| 3.0  | 1.95   | 3.0   | 3.18       |



81mm